

OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME

"Oliveira Locação, Serviços e Construção"

CNPJ Nº. 28.114.128/0001-03 Inscrição Municipal: 39.039/2017

Endereço: Av Jose Pereira Lima, 1006, sala 1, Bairro Alto da Bela Vista, Princesa Isabel –

PB, CEP: 58.755-000

Telefones: 83-99992-7485 / 99869-6870

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA	und	1	R\$ 40.683,70	R\$ 40.683,70

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 40.683,70 (QUARENTA MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

PRAZO - 03 meses

PAGAMENTO - conforme cronograma físico-financeiro (em anexo)

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 dias

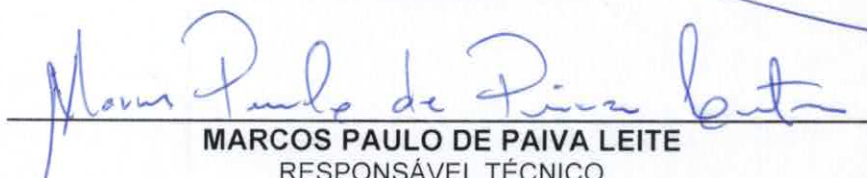
Princesa Isabel, 11 de março de 2021.



SEBASTIÃO NICÁCIO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 752.386.914-91



MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL - CREA:161420670-8

OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av Jose Pereira Lima, 1006, sala 1, Bairro Alto da Bela Vista, Princesa Isabel – PB, CEP: 58.755-000

Telefone: (83) 99992-7485 – E-mail: danielsouza.ifpb@hotmail.com

CNPJ: 28.114.128/0001-03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA	DATA	mar/21
	ENDEREÇO: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO PADRE IBIAPINA (EM TORNO DA PMPI)	BDI	20,21%
004/2021	REFERÊNCIA: SINAPI 11/20, SICRO3 01/20, DER-PB 06/20, SEINFRA-CE 01/19		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.107,92
1.1	CORTE E ATERRÇO COMPENSADO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	130,190	R\$ 7,08	R\$ 8,51	R\$ 1.107,92
2	PAVIMENTO					R\$ 35.075,73
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	161,500	R\$ 52,29	R\$ 62,85	R\$ 10.150,28
2.2	REVESTIMENTO EM PARALAPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M²	239,250	R\$ 47,70	R\$ 57,34	R\$ 13.718,60
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	138,180	R\$ 43,05	R\$ 51,75	R\$ 7.150,82
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	5,920	R\$ 569,96	R\$ 685,14	R\$ 4.056,03
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 4.500,05
3.1	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO À FACHADA DO LOTE)	UND	1,000	R\$ 122,11	R\$ 146,78	R\$ 146,78
3.2	CAIXA DE INSPAÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60	UND	3,000	R\$ 452,05	R\$ 543,40	R\$ 1.630,20
3.3	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	M2	1,000	R\$ 434,49	R\$ 522,30	R\$ 522,30
3.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	71,500	R\$ 25,61	R\$ 30,78	R\$ 2.200,77

TOTAL DO ORÇAMENTO**R\$ 40.683,70****QUARENTA MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS**

Princesa Isabel-PB, 11 de março de 2021.


SEBASTIÃO NICÁCIO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 752.386.914-91
MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL - CREA: 161420670-8

OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av Jose Pereira Lima, 1006, sala 1, Bairro Alto da Bela Vista, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000

Telefone: (83) 99992-7485 - E-mail: danielisouza.ifpb@hotmail.com

CNPJ: 28.114.128/0001-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**TOMADA DE
PREÇOS****OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO
SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA**ENDEREÇO:** RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO PADRE IBIAPINA (EM TORNO DA PMPI)**004/2021****REFERÊNCIA:** SINAPI 11/20, SICRO3 01/20, DER-PB 06/20, SEINFRA-CE 01/19**DATA**


mar/21

BDI

20,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%		30	60	90
1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.107,92	3%	%	100,00%		
				R\$	R\$ 1.107,92		
2	PAVIMENTO	R\$ 35.075,73	86%	%	70,00%	20,00%	10,00%
				R\$	R\$ 24.553,01	R\$ 7.015,15	R\$ 3.507,57
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 4.500,05	11%	%	100,00%		
				R\$	R\$ 4.500,05		
TOTAL		40.683,70	100%				
DESEMBOLSO MENSAL				R\$	R\$ 30.160,98	R\$ 7.015,15	R\$ 3.507,57
				%	74,14%	17,24%	8,62%
ACUMULADO				R\$	R\$ 30.160,98	R\$ 37.176,13	R\$ 40.683,70
				%	74,14%	91,38%	100,00%

Princesa Isabel-PB, 11 de março de 2021.

SEBASTIÃO NICÁCIO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 752.386.914-91MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL - CREA: 161420670-8

OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. José Pereira Lima, 1006 – sala 1 – Alto da Bela Vista – 58755-000 – Princesa Isabel – PB.

Telefone: (83) 99992-7485 – E-mail: danielsouza.ifpb@hotmail.com

CNPJ: 28.114.128/0001-03

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA	DATA	BDI		
004/2021	ENDEREÇO: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO PADRE IBIAPINA (EM TORNO DA PMPI)	mar/21	20,21%		
	REFERÊNCIA: SINAPI 11/20, SICRO3 01/20, DER-PB 06/20, SEINFRA-CE 01/19				
FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
COMPOSICAO	CORTE E ATERRO COMPENSADO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M2			7,08
COMPOSICAO	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0300	221,76	6,65
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	14,46	0,43
COMPOSICAO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M3			52,29
INSUMO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	73,01	0,51
INSUMO	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	37,55	37,73
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	18,63	7,34
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	14,68	5,78
COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,0020000	468,95	0,93
COMPOSICAO	REVESTIMENTO EM PARALAPÍEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M			47,70
COMPOSICAO	REVESTIMENTO EM PARALAPÍEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	VB	1,0000	47,70	47,70
COMPOSICAO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M			43,05
INSUMO	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	73,01	4,14
INSUMO	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	31,48	32,02
INSUMO	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	67,82	0,43
COMPOSICAO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	18,54	3,43
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	14,68	2,72
COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	6,98	0,03
COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0872000	0,52	0,04
COMPOSICAO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	15,33	0,20
COMPOSICAO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0792000	0,61	0,04
COMPOSICAO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2			569,96
INSUMO	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,5000	7,17	17,92
INSUMO	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	2,0000	3,08	6,16
COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560	18,44	41,60
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	18,63	36,94
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390	14,68	62,22
COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,2130	333,99	405,12
COMPOSICAO	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO À FACHADA DO LOTE)	UND			122,11
COMPOSICAO	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO À FACHADA DO LOTE)	VB	1,0000	122,11	122,11
COMPOSICAO	CAIXA DE INSPAÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60	UND			452,05
COMPOSICAO	CAIXA DE INSPAÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60	VB	1,0000	452,05	452,05
SINAPI	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	M2			434,49
INSUMO	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	31,34	31,34
INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,2500000	15,26	3,81
INSUMO	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	8,9250000	22,63	201,97
INSUMO	SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	1,0000000	20,41	20,41
COMPOSICAO	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0200000	13,75	14,02
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0200000	14,68	14,97

Silvestre e Associados Oliveira

OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. José Pereira Lima, 1006 – sala 1 – Alto da Bela Vista – 58755-000 – Princesa Isabel – PB.

Telefone: (83) 99992-7485 – E-mail: danielsoza.ifpb@hotmail.com


CNPJ: 28.114.128/0001-03


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA	DATA	mar/21
	ENDEREÇO: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO PADRE IBIAPINA (EM TORNO DA PMPI)	BDI	20,21%
	004/2021	REFERÊNCIA: SINAPI 11/20, SICRO3 01/20, DER-PB 06/20, SEINFRA-CE 01/19	

FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	3.3280000	5,53	18,40
COMPOSICAO	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	1,0000000	16,18	16,18
COMPOSICAO	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.8080000	14,53	40,80
COMPOSICAO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0.5200000	139,61	72,59
SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M2			25,61
INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	UN	0,0104000	15,26	0,15
INSUMO	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	1,0500000	22,63	23,76
COMPOSICAO	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	13,75	0,82
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	14,68	0,88

Princesa Isabel-PB, 11 de março de 2021.


SEBASTIÃO NICÁCIO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 752.386.914-91


MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL - CREA: 161420670-8



OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. José Pereira Lima, 1006 – sala 1 – Alto da Bela Vista – 58755-000 – Princesa Isabel – PB.

Telefone: (83) 99992-7485 – E-mail: danielsouza.ifpb@hotmail.com

CNPJ: 28.114.128/0001-03

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS
Nº 004/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E PISO
INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA

PREFEITURA
MUNICIPAL PRINCESA
ISABEL-PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,14%
2	SEGURO E GARANTIA (S + G)	0,74%
3	IMPOSTOS E TAXAS - I	7,28%
4	MARGEM DE RISCO - R	0,98%
5	DESPESAS FINANCEIROS - DF	1,16%
6	BONIFICAÇÃO - L	5,07%
TOTAL DO BDI		20,21%


FÓRMULA DO TCU:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1 \right\} * 100$$

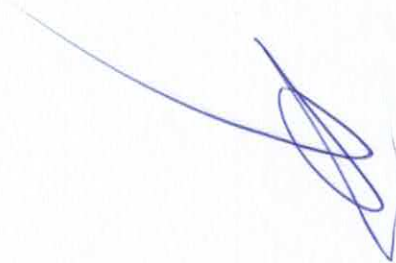
Princesa Isabel-PB, 11 de março de 2021.



SEBASTIÃO NICÁCIO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 752.386.914-91



MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL - CREA: 161420670-8



OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Av. José Pereira Lima, 1006 – sala 1 – Alto da Bela Vista – 58755-000 – Princesa Isabel – PB.

Telefone: (83) 99992-7485 – E-mail: danielsouza.ifpb@hotmail.com

CNPJ: 28.114.128/0001-03

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

TOMADA DE PREÇOS	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E REDE HIDROSSANITÁRIA	DATA	mar/21
004/2021	LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO PADRE IBIAPINA (EM TORNO DA PMPI)		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	Não Incide
B2	Feriados	4,31%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,79%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,86%	10,70%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	50,79%	20,46%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,53%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,51%	0,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,13%	3,20%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,30%
C	Total	9,69%	7,51%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,69%	7,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
D	Total	19,10%	7,84%
TOTAL(A+B+C+D)		116,38%	72,61%

Princesa Isabel-PB, 11 de março de 2021.

Sebastião Nicácio de Oliveira
SEBASTIÃO NICÁCIO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 752.386.914-91

Marcos Paulo de Paiva Leite
MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL - CREA: 161420670-8