



MODALIDADE TP Nº 019/2021

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DE REALIZAÇÃO 14:00 22/07/2021

Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação.

Prefeitura Municipal de Princesa Isabel – PB

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a nossa PROPOSTA PARA construção de passeio em piso Inter travado na Praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela), Zona urbana do Município de Princesa Isabel, conforme planilhas pelo preço global de **RS 62.166,63 (SESSENTA E DOIS MIL CENTOE SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)** conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços.

O prazo máximo de execução dos serviços é de (90 DIAS), a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro em anexo.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venhas a ser verificados na preparação desta proposta.

A validade da proposta é de 60 (sessenta), contados da data de sua apresentação.


Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões do Licitante

Declaramos ainda que o preço proposto compreende todas as despesas (fretes, taxas, impostos, ou outras que venham a incidir), para o perfeito e cabal execução do objeto ora licitado.

POMBAL-PB, 22 DE julho de 2021.


Radames Duarte
PROCURADOR
CPF: 038.475.104-40

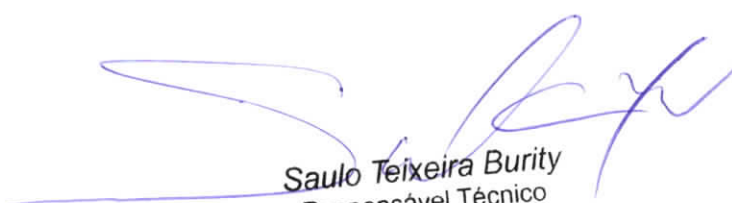
Saulo Teixeira Burity
Responsável Técnico
CREA: 16.05158542



Obra: Construção de passeio em piso intertravado na praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela)

Data de preço: DER/PB Abril-Junho 2021

SEINFRA-CE 03/2021

Local da obra: Rua Professora Maria Nilsa Mandú

BOI = 20,2 %

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
								Total =	62.166,63
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.732,77	
1.1	02.900.04	DER/PB	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	474,96	R\$ 10,04	R\$ 12,07	R\$ 5.732,77	
2			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 56.433,86	
2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	474,96	R\$ 45,35	R\$ 54,51	R\$ 25.690,07	
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	475,02	R\$ 53,49	R\$ 64,30	R\$ 30.543,79	
								VALOR TOTAL =	62.166,63
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS									



Raamês Duarte Alves
PROCURADOR
CPF: 028.476.184-40

Saulo Teixeira Burity
Responsável Técnico
CREA: 16.05158542

CÁLCULO DE BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra			Abastecimento de Água, Coleta			Fornecimento de materiais e			Construção e Manutenção de			Portuárias, Marítimas e Fluviais			
	% Inf	1º Q	Médio	3º Q	% Inf	1º Q	Médio	3º Q	% Inf	Médio	3º Q	% Inf	Médio	3º Q	% Inf	Médio	3º Q		
Adicional de Construção - AC	3,14	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,90	3,45	4,49	5,29	5,82	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro D.C. e Danos (SD)	0,74	0,60	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,26	0,48	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,69
Prova (P)	0,96	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,69	1,00	1,48	1,97	1,48	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,16	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	5,07	6,16	7,40	8,96	6,84	7,30		6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, IRRPJ	7,26																		

Conforme Legislação Específica

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Inf. (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo

$$B.D.I = 20,21\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC) + (1 + SD) + (1 + P) + (1 + DF) + (1 + L) + (1 + I)}{1 - I} \right] - 1 \times 100$$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água - Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80


Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

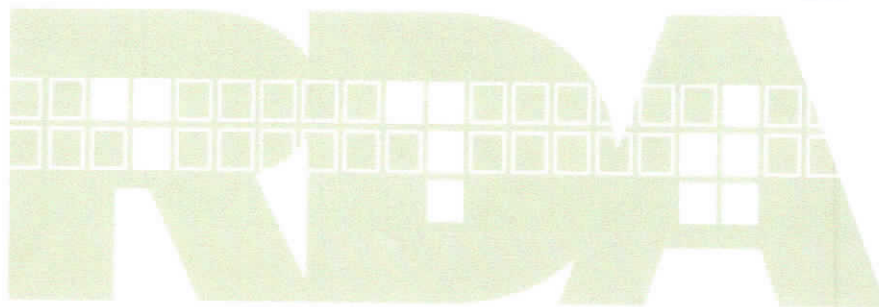

CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS

Radamés Duarte Alves

PROCURADOR

CPF: 038.476.188

Saulo Teixeira Burity

Responsável Técnico

CREA: 16.05158542

Obra: Construção de passeio em piso intertravado na praça Natália do Espírito Santo (Praça da Estrela)
Local: Rua Professora Maria Nilsa Mandú
Município: Princesa Isabel - PB

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.732,77	9,22%	100%					
				5.732,77					
2	MOVIMENTO DE TERRA	56.433,86	90,78%	50%	50%				
				28.216,93	28.216,93				
VALORES TOTAIS		62.166,63	100%	33.949,70	28.216,93				
				54,61%	45,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				54,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Radamés Duarte Alves
PROCURADOR
CPF: 038.476.184-40

Saulo Teixeira Burity
Responsável Técnico
CREA: 16.05158542